


DÉFLECTEUR REGARD CIRCULAIRE



Béton armé

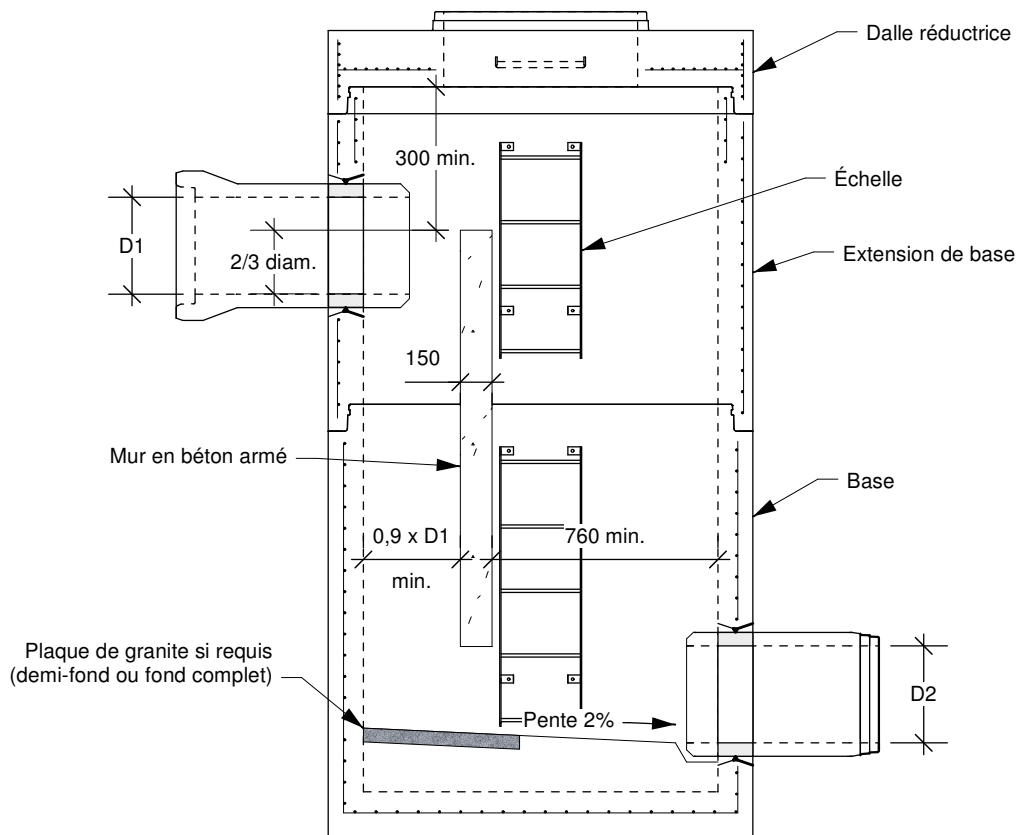

Diamètre minimum de la conduite d'entrée (mm)	Diam. minimum déflecteur (mm)
600	300
750	450
915	600

Note : Les déflecteurs sont requis et fabriqués conformément à la norme BNQ 2622-420
Figure 5 (regard à chute forme circulaire et polygonale)

146 rue Commerciale
St-Henri de Lévis (Qc)
G0R 3E0

FORTIER
2000 LTÉE

Tél: 418-882-2205
Fax: 418-882-2067
www.fortier2000.com