



TUYAU DE BÉTON ARMÉ



250 @ 750 mm Ø

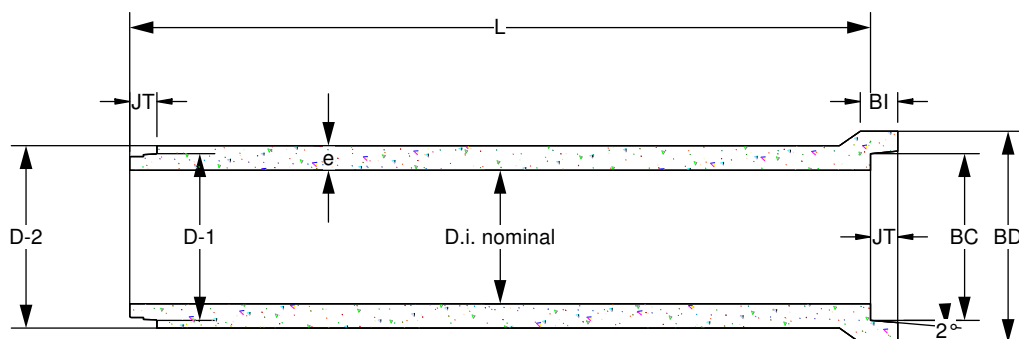

*Joint type pour TBA 250 mm Ø



D.i. nominal mm	Réel po	e mm	L mm	BI mm	JT mm	D-1 mm	D-2 mm	BD mm	BC mm	Poids kg/m	Poids kg/tuyau
*250	10	67	2500	125	89	343	387	464	340	173	400
300	12	70	2440	125	89	403	445	527	400	195	500
375	15	64	2440	125	89	479	509	616	476	209	510
450	18	64	2440	125	89	555	585	705	552	280	683
525	21	70	2500	125	89	631	673	781	628	344	861
600	24	76	2440	178	89	707	762	800	704	423	1032
750	30	89	2440	190	89	867	940	1023	864	613	1496

Notes : Les tuyaux sont disponibles dans les classes III, IV et V et sur demande pour des classes spéciales.

Tous les tuyaux sont conformes à la norme BNQ 2622-126.

Il est recommandé d'utiliser le lubrifiant approuvé et disponible chez Fortier 2000.

146 rue Commerciale
St-Henri de Lévis (Qc)
GOR 3E0


FORTIER
2000 LTÉE

Tél: 418-882-2205
Fax: 418-882-2067
www.fortier2000.com

TUYAU DE BÉTON ARMÉ



900 @ 1650 mm Ø

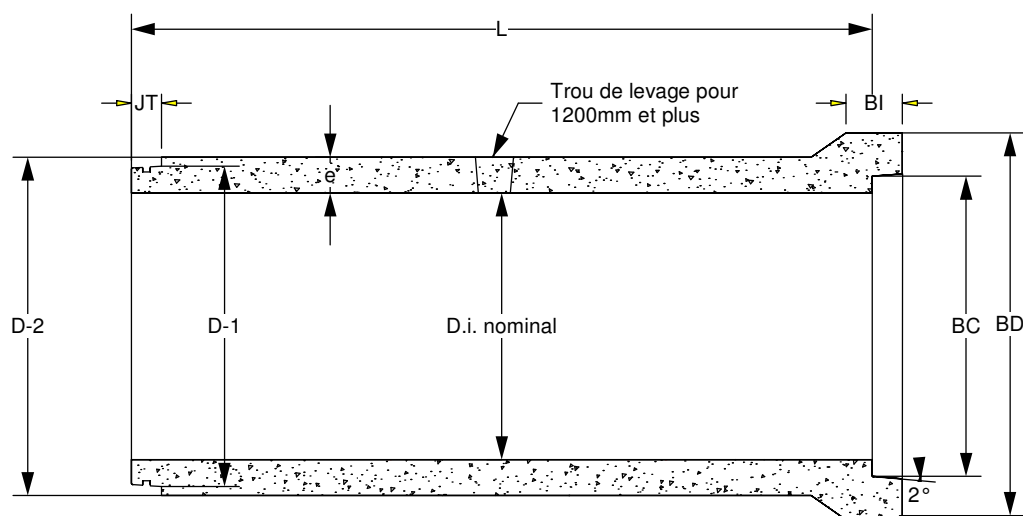

*Joint type pour TBA 900 mm Ø et 1050 mm Ø

D.i. nominal mm	Réel po	e mm	L mm	BI mm	JT mm	D-1 mm	D-2 mm	BD mm	BC mm	Poids kg/m	Poids kg/tuyau
*900	36	102	2440	178	89	1019	1118	1175	1016	818	1996
*1050	42	114	2440	178	102	1180	1295	1340	1176	1074	2621
1200	48	127	2440	178	102	1345	1473	1492	1341	1361	3321
1350	54	159	2440	178	114	1566	1690	1773	1561	2029	4951
1500	60	171	2440	178	114	1718	1866	1926	1713	2204	5378
1650	66	184	2440	203	133	1871	2044	2083	1865	2584	6305

Notes : Les tuyaux sont disponibles dans les classes III, IV et V et sur demande pour des classes spéciales.

Tous les tuyaux sont conformes à la norme BNQ 2622-126.

Les tuyaux de 1200 mm et plus sont munis d'un trou de levage.

Il est recommandé d'utiliser le lubrifiant approuvé et disponible chez Fortier 2000.

146 rue Commerciale
St-Henri de Lévis (Qc)
G0R 3E0


FORTIER
2000 LTÉE

Tél: 418-882-2205
Fax: 418-882-2067
www.fortier2000.com

TUYAU DE BÉTON ARMÉ



1800 @ 3000 mm Ø

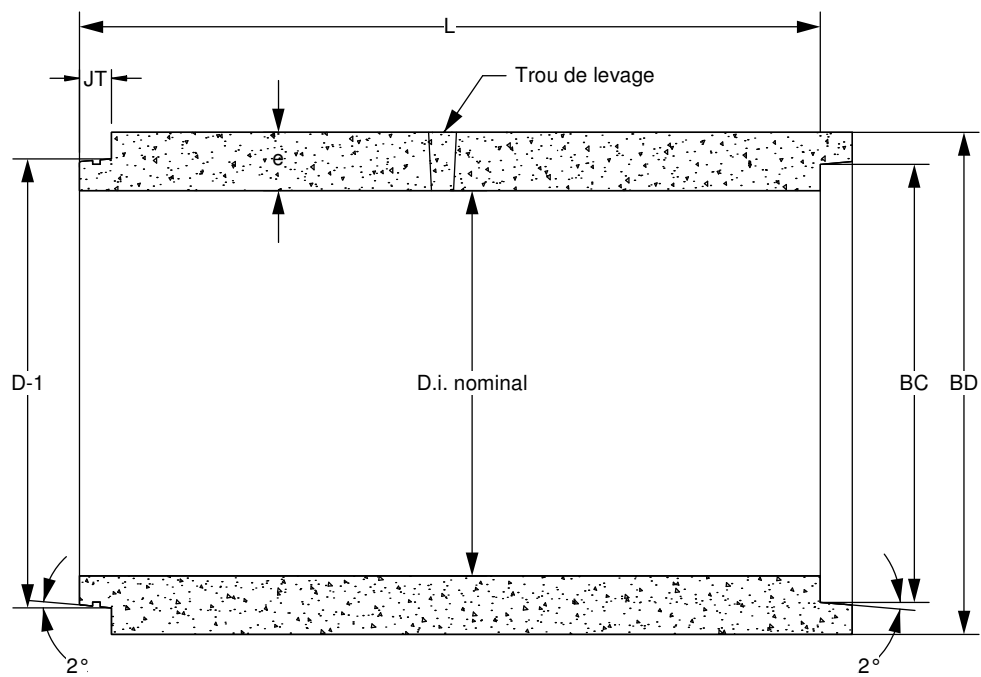

D.i. nominal mm	Réel po	e mm	L mm	JT mm	D-1 mm	BD mm	BC mm	Poids kg/m	Poids kg/tuyau
1800	72	197	2440	139	2026	2223	2019	3063	7474
2100	84	222	2440	152	2317	2578	2310	4262	10400
2400	96	229	2440	133	2643	2895	2637	4616	11265
2700	108	273	2440	152	2975	3289	2970	5950	14518
3000	120	298	2440	152	3277	3645	3270	7570	18470

Notes : Les tuyaux sont disponibles dans les classes III, IV et V et sur demande pour des classes spéciales.

Les tuyaux sont conformes à la norme BNQ 2622-126 sauf les exceptions suivantes: 2400 (sanitaire), 2700 (sanitaire) et 3000 (sanitaire et pluvial).

Les tuyaux de 2700 et 3000 peuvent être munis de 2 trous de levage ou 4 clous de levage (sur demande).

Il est recommandé d'utiliser le lubrifiant approuvé et disponible chez Fortier 2000.

146 rue Commerciale
St-Henri de Lévis (Qc)
G0R 3E0


FORTIER
2000 LTÉE

Tél: 418-882-2205
Fax: 418-882-2067
www.fortier2000.com


TUYAU DE BÉTON NON-ARMÉ



250 @ 750 mm Ø

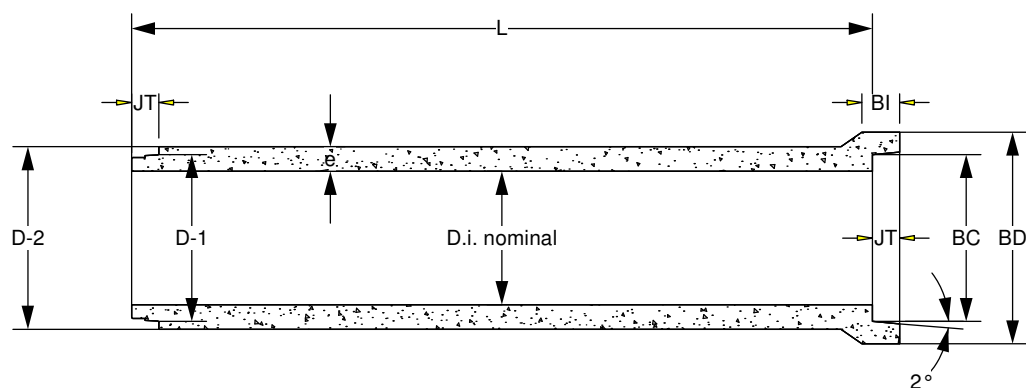

*Joint type pour le TBNA 250 mm Ø, 300 mm Ø, 600 mm Ø et 750 mm Ø



D.i. nominal mm	Réel po	e mm	L mm	BI mm	JT mm	D-1 mm	D-2 mm	BD mm	BC mm	Poids kg/m	Poids kg/tuyau
*250	10	67	2190	125	89	343	387	470	340	160	360
*300	12	70	2440	125	89	403	445	519	400	194	500
375	15	64	2390	125	89	479	509	617	476	209	510
450	18	64	2390	125	89	555	585	705	552	280	683
525	21	70	2390	125	89	631	673	771	628	344	861
*600	24	95	2440	178	114	764	801	924	761	423	1032
*750	30	108	2440	178	114	917	978	1102	913	613	1496

Notes : Une seule classe par diamètre est disponible.

Tous les tuyaux sont conformes à la norme BNQ 2622-126.

Il est recommandé d'utiliser le lubrifiant approuvé et disponible chez Fortier 2000.

146 rue Commerciale
St-Henri de Lévis (Qc)
G0R 3E0

FORTIER
2000 LTÉE

Tél: 418-882-2205
Fax: 418-882-2067
www.fortier2000.com