


REGARD D'ÉGOUT RECTANGULAIRE

Défecteur - Acier Galvanisé

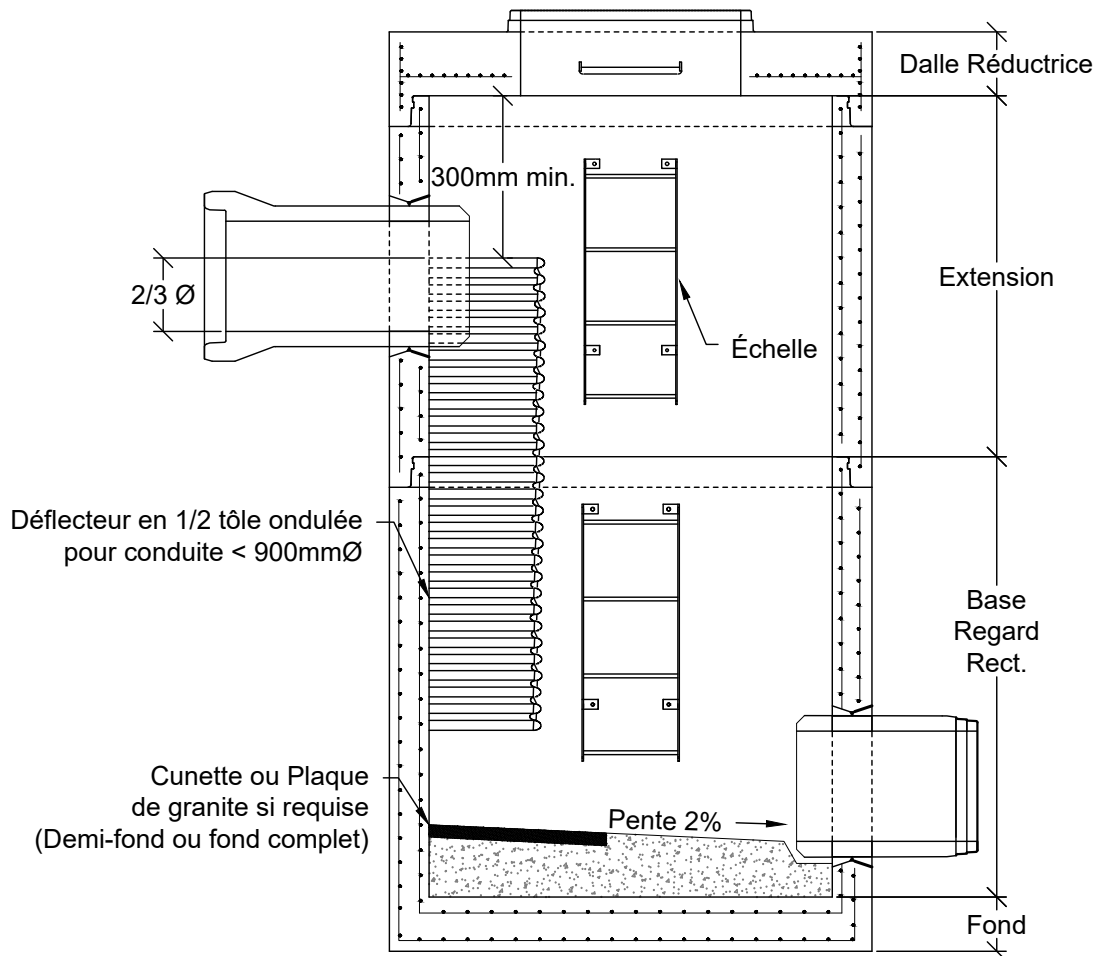

Ø Maximum de la conduite d'entrée (mm)	Ø Minimum défecteur (mm)
100 @ 150	300
200 @ 250	450
300 @ 400	600
450 @ 600	900
750	1200

Notes : Les défecteurs sont requis et fabriqués conformément à la norme BNQ 2622-420.
Figure 5 (Regard à chute forme circulaire et polygonale)