


# REGARD D'ÉGOUT RECTANGULAIRE

## 1700 x 1700

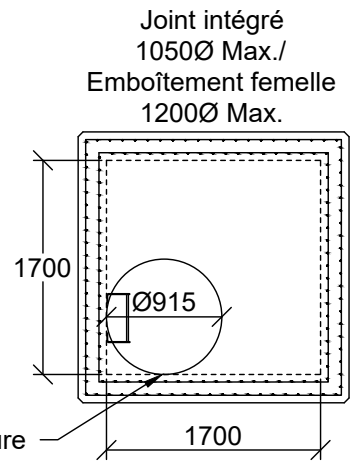

Joint intégré  
1050Ø Max./  
Emboîtement femelle  
1200Ø Max.

1700


Ø915

1700

Position de l'ouverture  
variable selon  
les raccords

### EXTENSION DE BASE

Hauteur Variable	
Hauteur (mm)	Poids (Kg)
500	2 125
1200	4 920
1500	6 150
1800	7 380
2100	8 610
2190	8 950

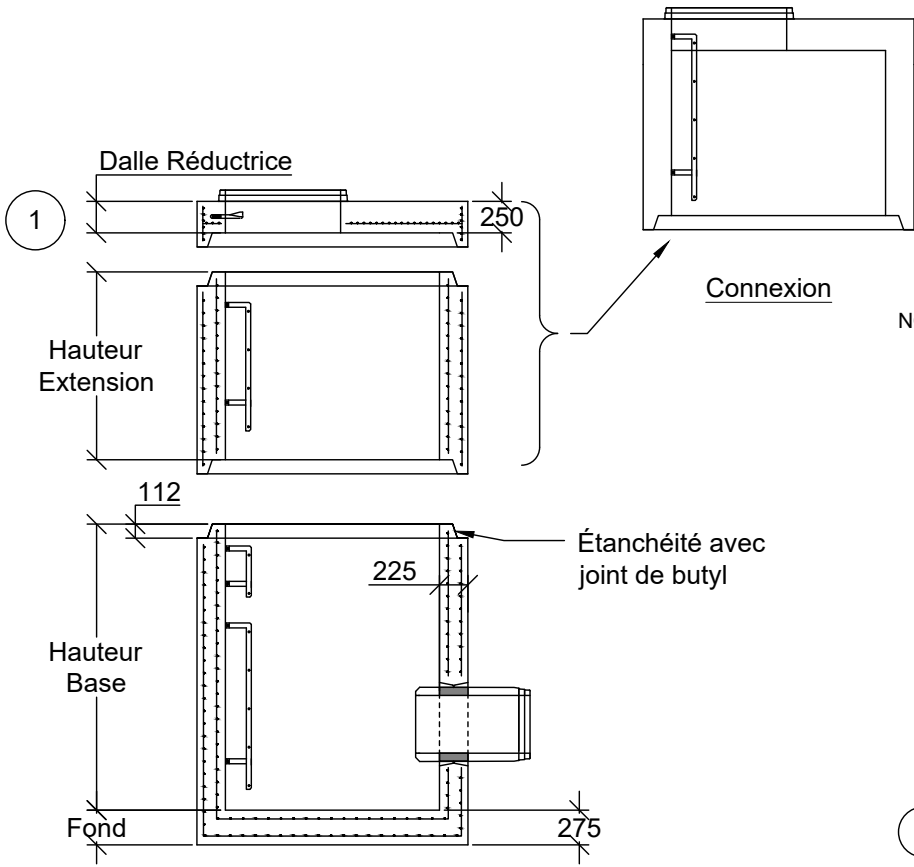

1

Dalle Réductrice

250

Hauteur Extension

112

225

Hauteur Base

Fond

275

Connexion

Étanchéité avec joint de butyl

### BASE DE REGARD

Hauteur Variable	
Hauteur (mm)	Poids (Kg)
500	4 955
1000	7 080
1500	9 200
2000	11 325
2100	12 100
2270	12 800

NOTES :

- Des hauteurs intermédiaires sont disponibles sur demande.
- Les hauteurs sont à titre indicatif pour déterminer le poids.
- Cunette disponible sur demande.
- Hauteur maximale admissible : 9 000mm.
- Une dalle anti-soulèvement peut être ajoutée si celle-ci est requise.
- Fabriqué conformément à la norme BNQ 2622-420.
- Il est recommandé d'utiliser le lubrifiant approuvé et disponible chez Fortier - Tuvico<sup>MC</sup>.

1 Une dalle tête peut remplacer la dalle réductrice.