


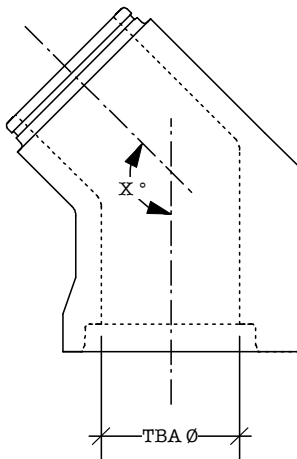


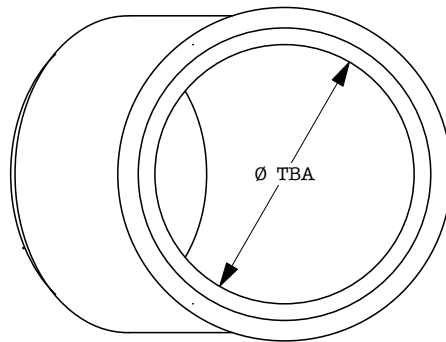

COUDE SUR TBA Ø



COUDE 250Ø @ 600Ø X 1 M.LIN

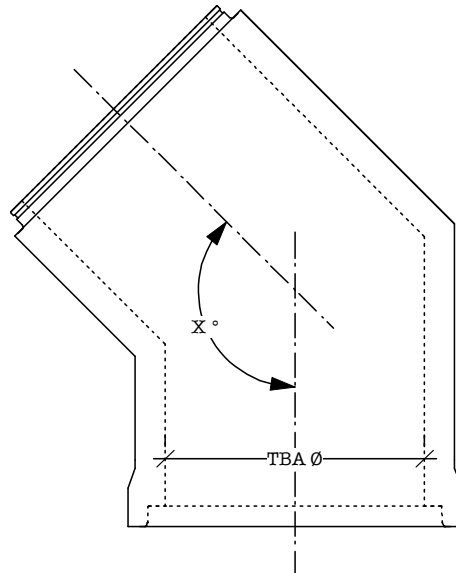

COUDE 750Ø @ 1800Ø X 2.5 M.LIN

Note : Coude x° (90@180°) sur TBA Ø 250Ø@1800Ø
 Fabriqué conformément à la norme BNQ. 2622-126
 Il est fortement recommandé d'utiliser le lubrifiant
 approuvé et disponible chez Tuvico.